


Внутренний угол здания

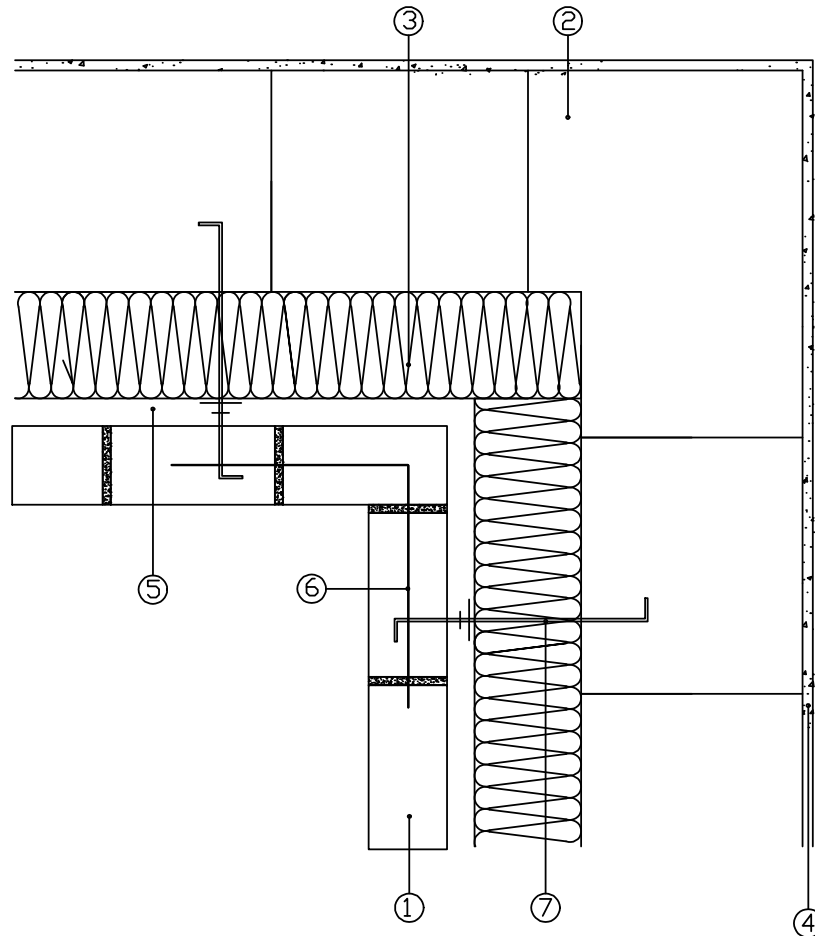

- 1 Стена из облицовочного кирпича
- 2 Основная стена
- 3 Плиты из штапельного стекловолокна URSA FDP1/V (FDP2/V)
- 4 Внутренняя штукатурка
- 5 Вентилируемый зазор
- 6 Усиление
- 7 Крепление с дюбелем из нержавеющей стали

Изм	Лист	№ док	Подпись	Дата

ПИИ УРСА 2007

Лист

27